
PRODUKTINFORMATION

Dichtungen für Holz-Aluminium-Fenstersystem Gutmann Mira CTS



S 7758

Flügelfalz- und Überschlagdichtung
1,5 mm Falzhöhe, 9,5 mm Anschlagluft
und 3 x 5,5 mm Nut

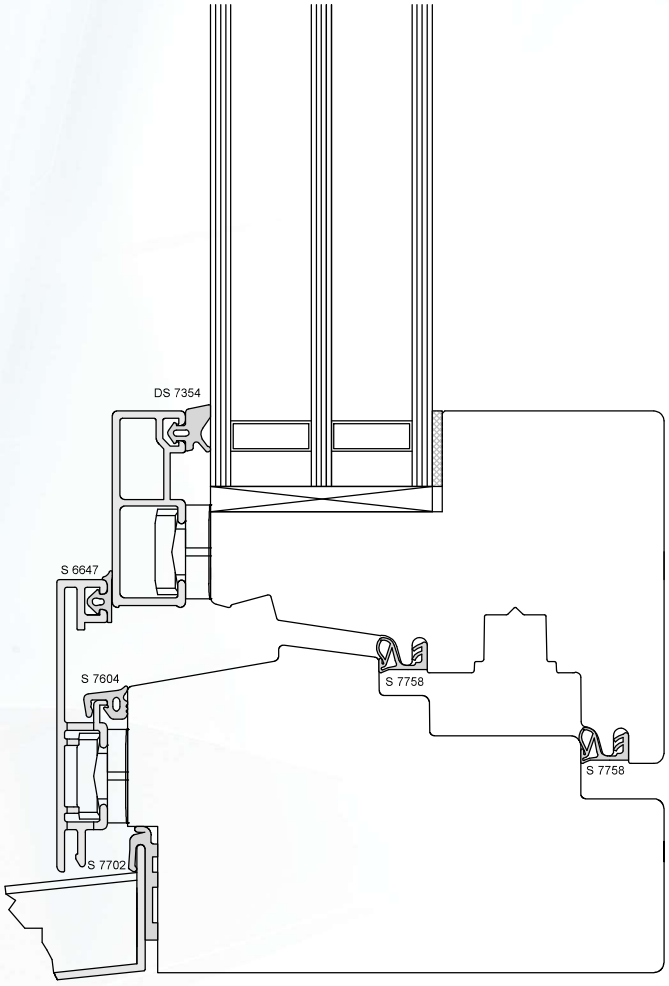

S 7604

Fugendichtung, außen
für 4 mm Anschlagluft



DS 7354

Verglasungsdichtung, außen
für 3,5 – 5 mm Anschlagluft




S 6647

Anschlagdichtung, außen,
für 1 mm Anschlagluft



S 7702

Fensterbankdichtung,
für 2,5 mm Anschlagluft



DEVENTER Profile GmbH
Rauchstraße 42 B · 13587 Berlin

Telefon +49 (0)30 35 59 07-0
Telefax +49 (0)30 3 36 20 69

www.deventer-profile.com
info@deventer-profile.com

DEVENTER
DAS DICHTPROFIL.

Member of Roto Group

PRODUKTINFORMATION

Dichtungen für Holz-Aluminium-Fenstersystem Gutmann Mira CTS

Vorteile

- » ein Dichtprofil für zwei Ebenen
- » umlaufend nicht unterbrochene Anlage
- » Abdichtung bis in die Fuge
- » hochwertige Werkstoffe
- » zuverlässige Dicht- und Dämm-eigenschaften
- » hohe Funktionalität
- » weitere Profilgeometrien auf Anfrage
- » individuelle Lösungen möglich

ARTIKEL-NR.	DS 7354
WERKSTOFF	Silikon
VERPACKUNGSEINHEIT	100 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 7758
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	200 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 6647
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	400 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 7604
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	400 m Spule
FARBEN	graphitgrau, schwarz

ARTIKEL-NR.	S 7702
WERKSTOFF	TPE
VERPACKUNGSEINHEIT	125 m Spule
FARBEN	lichtgrau, schwarz

DEVENTER Profile GmbH
Rauchstraße 42 B · 13587 Berlin

Telefon +49 (0)30 35 59 07-0
Telefax +49 (0)30 3 36 20 69

www.deventer-profile.com
info@deventer-profile.com

DEVENTER DAS DICHTPROFIL. Member of Roto Group